


Einbau Masthalterung

Mise en place du dispositif de fixation du mât

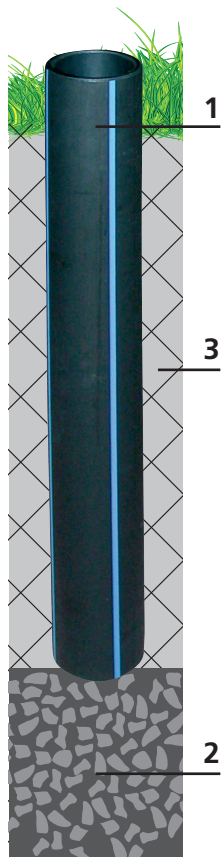

Bodenhülse aus Hartgummi Manchon de sol en caoutchouc

Setzen der Bodenhülse:

- Kontrollieren Sie, ob der richtige Mast und die dazu passende Bodenhülse (1) vorliegt.
- Fundamentgrube ausheben.
- Steinbett-Sickerpackung (2) erstellen, mind. 10 cm.
- Bodenhülse (1) senkrecht einbauen, mit Wasserwaage genau kontrollieren und fixieren.
- Beton P 250 (3) einfüllen, gut stampfen oder vibrieren und 48 Stunden abbinden lassen.

Mise en place du manchon de sol:

- S'assurer que le mât est conforme et le manchon de sol (1) compatible au mât choisi.
- Creuser la fosse pour le fondement.
- Réaliser la couche de drainage sous la forme d'un lit de pierres (2), épaisseur 10 cm au minimum.
- Enfoncer le manchon de fond (1) verticalement, contrôler avec un niveau d'eau et fixer.
- Comblar avec du béton P 250 (3), bien tasser ou faire vibrer et laisser sécher pendant 48 heures.

Mit der Original-Bodenhülse haben Sie die Garantie, dass der Mast einwandfrei verankert ist und senkrecht steht. Zudem kann der Mast jederzeit entfernt werden (wichtig bei Seilwechsel).

Le manchon de sol original, vous garantit un ancrage impeccable. De plus le mât peut être enlevé à tout temps (important lors de changement de câble).



Montageanleitung Directive de montage

Mast Mât Standard 4 & 5,8 m

Fahnenmast aus Leichtmetall
Mât porte-drapeaux en métal léger

Inhalt

- Einbau Masthalterung und Setzen des Masten
- Montage des zusammensetzbaren Mastes
- Montage der Hissvorrichtung



Montageservice
Tel: 032 671 11 11

Table des matières

- Mise en place du dispositif de fixation du mât
- Montage de mât composable
- Montage du dispositif de hissage




Service de montage
Tél: 032 671 11 11

Montage des Mastes mit Zwischenstück Montage de mât avec tube intermédiaire

KellerDrapeaux 
DRAPEAUX | BACHES | MAISON ET JARDIN

Die Rohre des Fahnenmastes werden mittels Zwischenstück einfach und schnell zusammengesteckt.

Les tubes du mât de drapeau sont raccorder avec un tube intermédiaire. Simple montage.

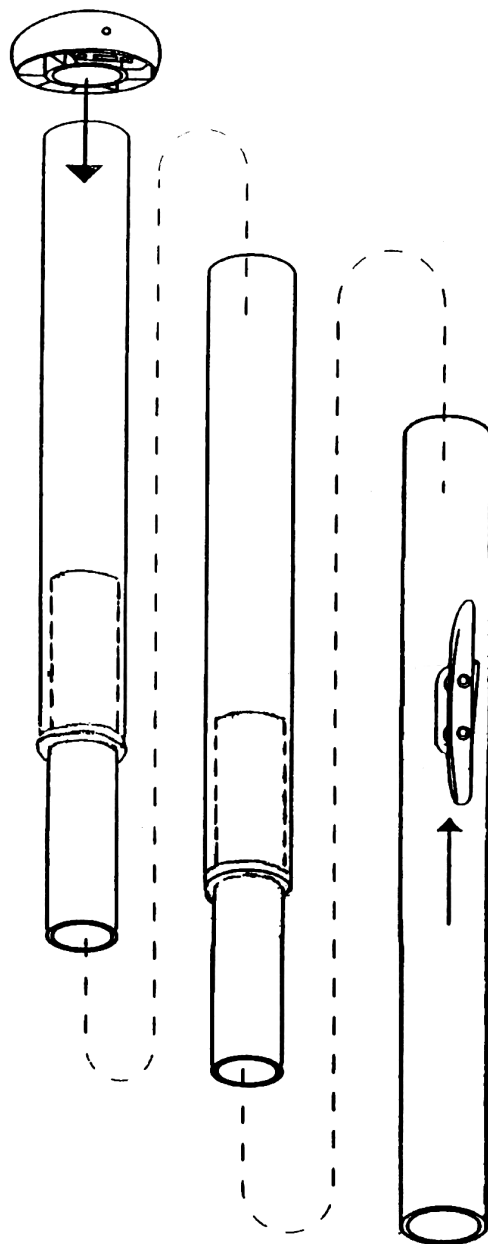

Montage der Hissvorrichtung Montage du dispositif de hissage

KellerFahnen 
FAHNEN | BLACHEN | HAUS UND GARTEN

Seilklampe montieren:

Mit den mitgelieferten Schrauben am untersten Mastteil in die passend vorgebohrte Löchern einschrauben.

Montage taquet d'amarrage:

Avec livraison des vis à monter à la partie inférieure du mât et à visser dans les avant-trous percés correspondants.

Seil einziehen:

Das Seil durch die Seilführung der Abschlusskappe ziehen, Seilverbindung und Fahnenhalter montieren und Fahne mit Karabiner befestigen.

Enfilez la corde:

Enfilez la corde à travers le capuchon, liez la corde avec le raccord de câble et attachez le porte-drapeau. Attachez le drapeau au moyen des mousquetons.

