




Marquise de balcon

Art. No. 240316 + 240317

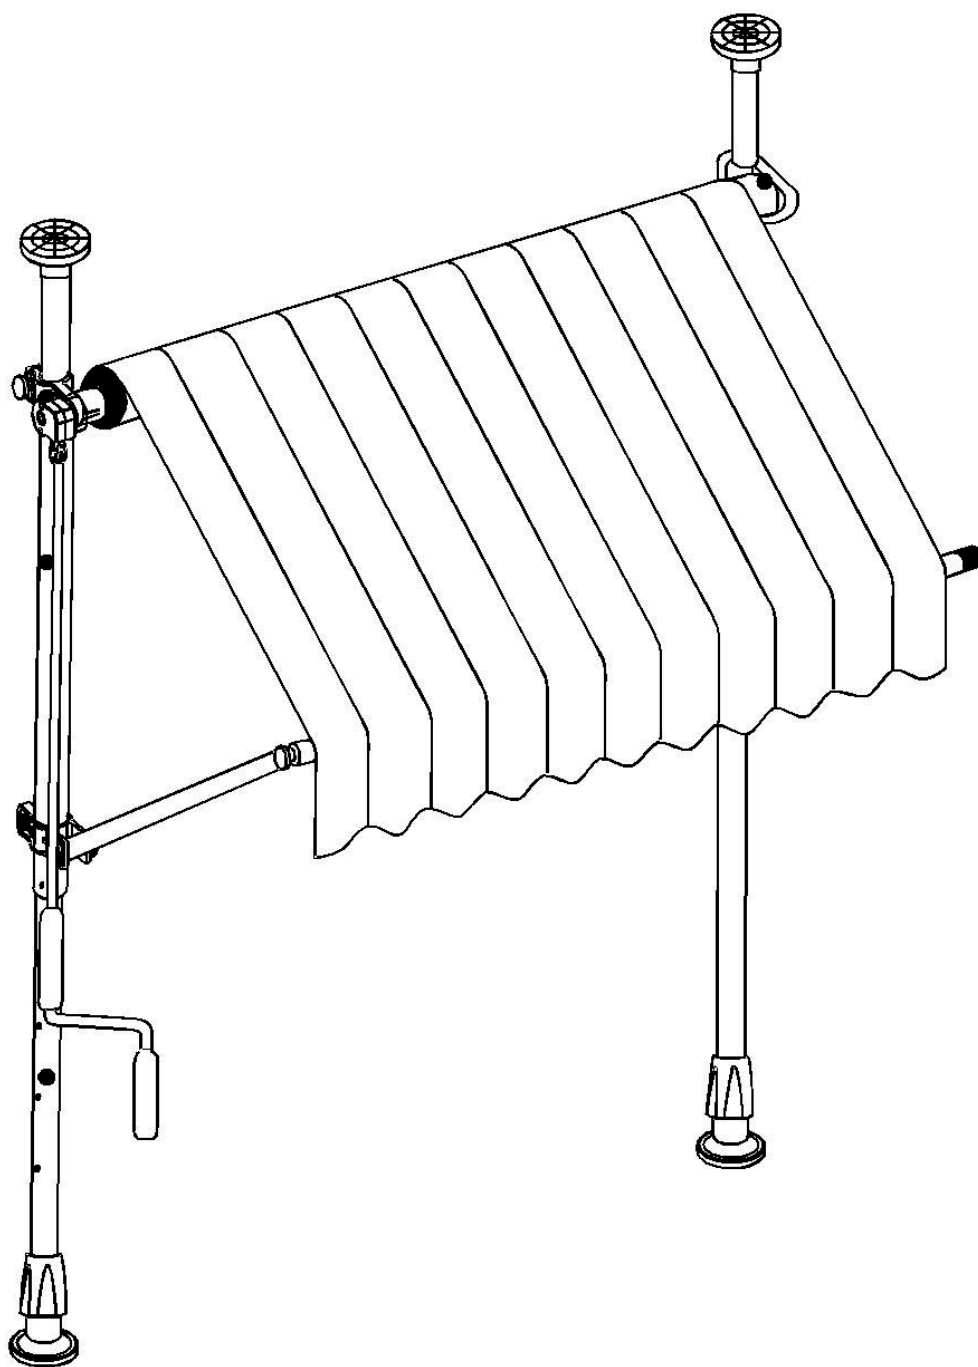


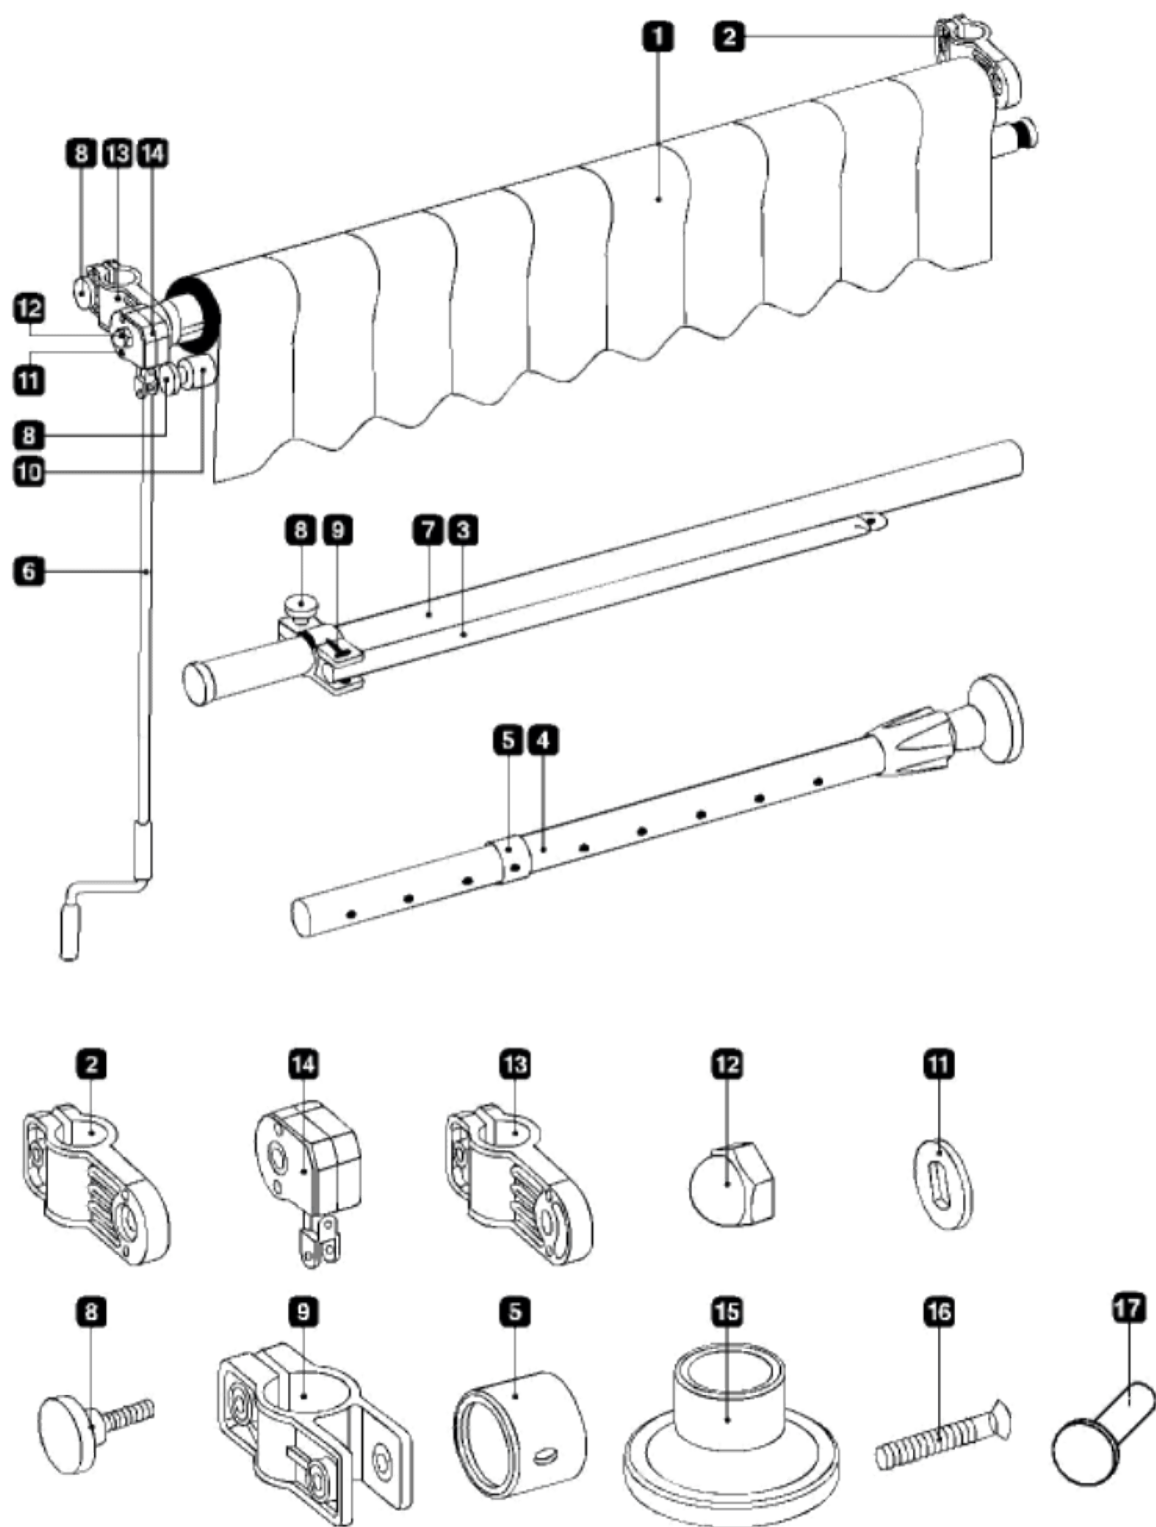


1. Insérez le poteau supérieur dans les poteaux de support inférieurs 4 et fermez le poteau de support supérieur avec le couvercle 15.

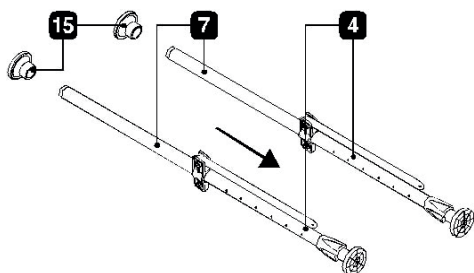


2. Ajustez la hauteur de support en fonction de la hauteur de plafond disponible. Vissez la vis 16 à travers les trous pré-perçés du poteau de support inférieur dans l'élément de verrouillage pour sécuriser la hauteur de support.

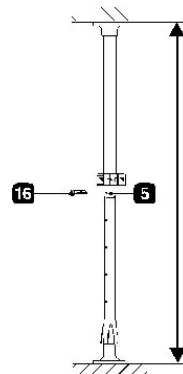


3. Sortez les poteaux de support sous le balcon ou l'avant-toit sans ajuster la hauteur. Retirez les couvercles 15. Desserrez les vis de finition des éléments de fixation 2 et 13. Faites glisser le poteau de support supérieur dans les éléments de fixation 2 et 13. Déterminez la hauteur approximative du auvent et resserrez les vis de finition.

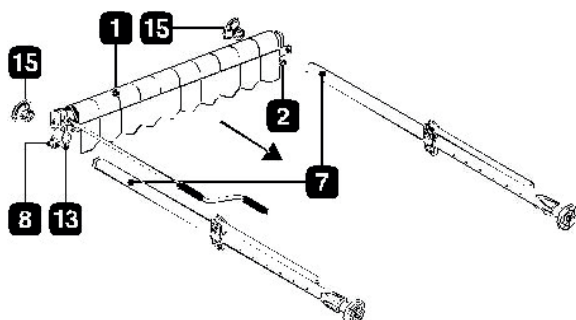


4. Refermez les poteaux de support supérieurs avec les couvercles 15. Placez la structure du auvent finie en position verticale. Tournez les filetages des poteaux de support inférieurs 4 dans le sens des aiguilles d'une montre pour caler solidement la structure du auvent entre le sol et le plafond. Assurez-vous que le poteau de support est très sécurisé pour éviter tout accident.

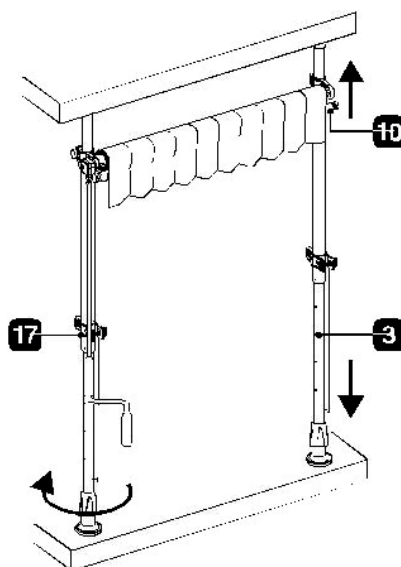

5. Déployez complètement le auvent avec la manivelle manuelle. Desserrez les vis de finition du tube de support 10 et connectez la connexion de renfort au tube de support 10. Resserrez les vis de finition. Desserrez la vis 17 de l'élément de fixation de l'articulation de renforcement et inclinez le auvent. Resserrez la vis 17.

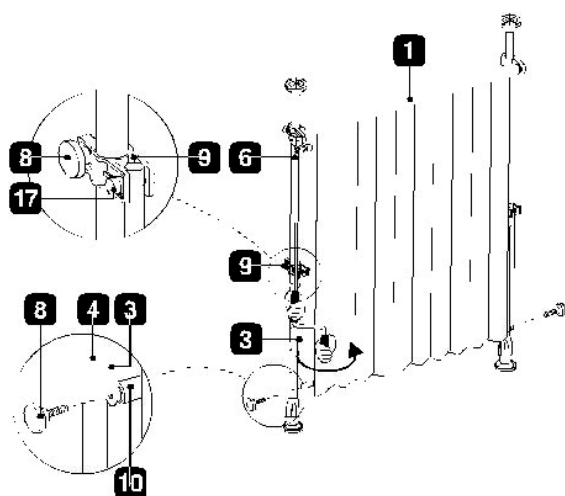

6. N'utilisez pas la manivelle manuelle si l'angle d'inclinaison du auvent n'a pas encore été réglé. Réglez d'abord l'angle d'inclinaison (comme décrit précédemment), puis rétractez le auvent avec la manivelle manuelle 6.

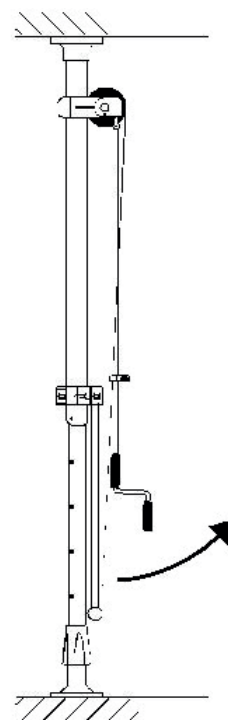

Ajustements de hauteur

La hauteur du auvent et de la structure du auvent peut être ajustée de différentes manières.

Hauteur de la structure du auvent: Dévissez la vis de l'élément de verrouillage et faites glisser le poteau de support inférieur dans le poteau de support supérieur. OU Tournez le filetage des poteaux de support inférieurs pour ajuster la hauteur.

Hauteur du auvent: Dévissez les vis de finition des éléments de fixation 2 et 13 et réglez la position. Dévissez la vis 17 de l'élément de fixation pour ajuster l'angle d'inclinaison du auvent.

Ouverture et fermeture du auvent:

- Utilisez la manivelle manuelle pour ouvrir et fermer le auvent.
- Tenez fermement le haut de la poignée de la manivelle avec une main.
- Tournez le bas de la poignée de la manivelle avec l'autre main pour déplacer le auvent dans la direction souhaitée.
- Tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre pour déployer le auvent.
- Tournez la manivelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour rétracter le auvent.